


Das Programm "baut" eine Webseite, die mit der Wifi-Funktion des UNO R4 WiFi angezeigt wird. Ein Klick auf einen der Buttons schaltet die dazugehörige LED.

So sieht das Webformular aus:



Ampel mit WiFi-Modul schalten




Eigene IP: 192.168.1.205
IP Arduino: 192.168.1.200

Benötigte Bauteile:

- rote, gelbe und grüne LED
- 3 Widerstände 220 Ω
- Leitungsdrähte

Baue die Schaltung auf.

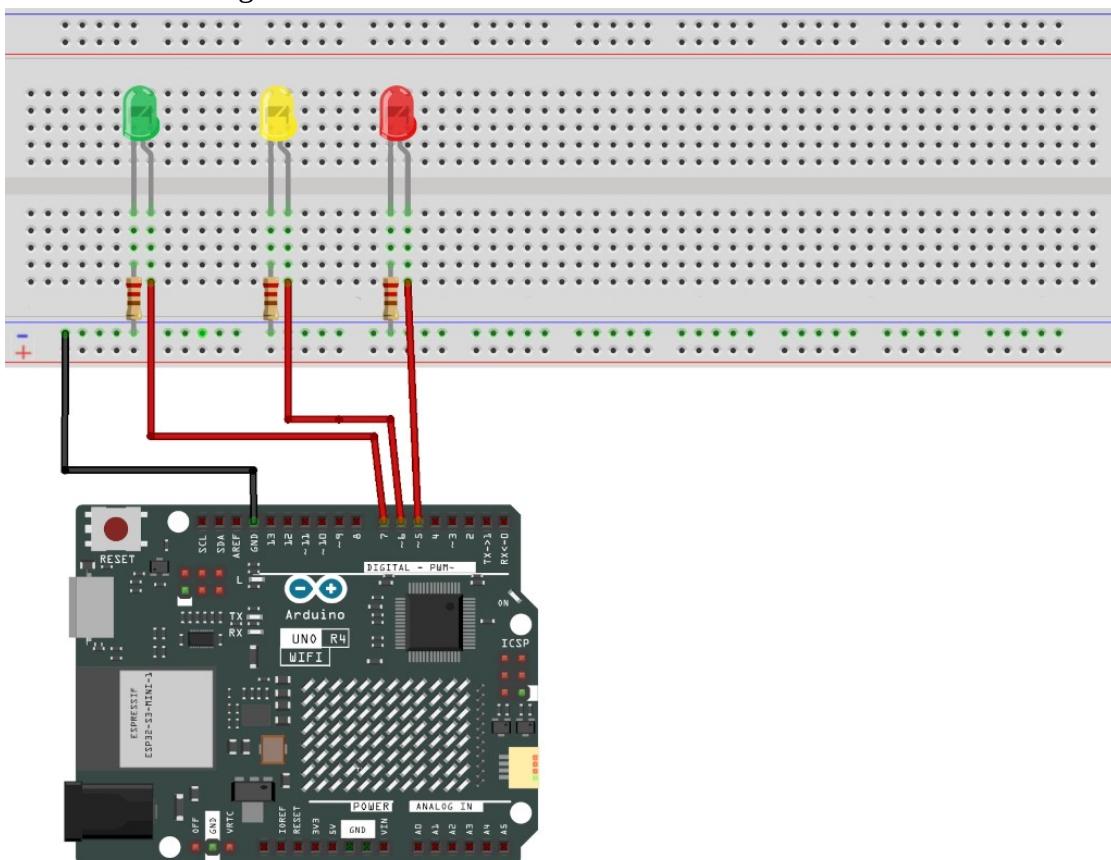

fritzing

Binde die benötigte Bibliothek ein und definiere die Variablen:

```
#include "WiFiS3.h"

// Router-SSID/Passwort anpassen
char Router[] = "Router_SSID";
char Passwort[] = "xxxxxxxx";

// Pins der LEDs
int ROT = 5;
int GELB = 6;
int GRUEN = 7;

// Schalter für den Zustand der LEDs (false->aus, true-> an
bool RotAn = false;
bool GelbAn = false;
bool GruenAn = false;

// statischeIP = false -> IP-Adresse über DHCP vergeben
// statischeIP = true -> statische IP festlegen
bool statischeIP = false;

// statische IP anpassen
IPAddress ip(192, 168, 1, 200);

WiFiServer WiFiServer(80);

WiFiClient WebClient = WiFiServer.available();
```

Der setup-Teil:

```
void setup()
{
    pinMode(ROT, OUTPUT);
    pinMode(GELB, OUTPUT);
    pinMode(GRUEN, OUTPUT);

    Serial.begin(9600);

    // auf serielle Verbindung warten
    while (!Serial);
    delay(1000);

    // statische IP vergeben
    if (statischeIP) WiFi.config(ip);

    // WiFi starten
    WiFi.begin(Router, Passwort);

    Serial.print("Verbindung aufbauen mit ");
    Serial.println(Router);
```

```
// Verbindung herstellen
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
    delay(200);
    Serial.print(".");
}

WiFiServer.begin();

// IP des Servers/des verbunden Computers anzeigen
Serial.print("Server: ");
Serial.println(WiFi.SSID());

// IP des Arduinos anzeigen
if (statischeIP) Serial.print("Statische IP Adresse Arduino: ");
else Serial.print("IP Adresse Arduino DHCP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
```

Im Seriellen Monitor wird die verwendete IP-Adresse angezeigt.
Diese musst du in einem Browser deiner Wahl eingeben.

The screenshot shows the Arduino IDE's Serial Monitor window. The title bar says "Ausgabe Serieller Monitor". The message area displays:

Nachricht (Enter um Nachricht für 'Arduino UNO R4 WiFi' auf '/d' zu senden) Neue Zeile 9600 Baud

Verbindung aufbauen mit FRITZ!Box 7590 LB
Server: FRITZ!Box 7590 LB
IP Adresse Arduino DHCP: 192.168.1.217

The screenshot shows the Arduino IDE's Serial Monitor window. The title bar says "Ausgabe Serieller Monitor". The message area displays:

Nachricht (Enter um Nachricht für 'Arduino UNO R4 WiFi' auf ... zu senden) Neue Zeile 9600 Baud

Verbindung aufbauen mit FRITZ!Box 7590 LB
Server: FRITZ!Box 7590 LB
Statische IP Adresse Arduino: 192.168.1.200

Der loop-Teil:

```
void loop()
{
    // auf WebClienten warten ...
    WebClient = WiFiServer.available();
    if (WebClient)
    {
        String SchaltungLesen;

        // solange der WebClient verbunden ist ...
        while (WebClient.connected())
        {
            if (WebClient.available())
            {
                // Anforderung vom WebClienten lesen ...
                char Zeichen = WebClient.read();

                // return (\n) gesendet
                if (Zeichen == '\n')
                {
                    // wenn der String SchaltungLesen leer ist
                    if (SchaltungLesen == "")
                    {
                        /*
                            HTML-Seite aufbauen
                            die folgenden Anweisungen müssen
                            mit print oder println gesendet werden
                            println "verschönert" den Quelltext
                            (erzeugt einen Zeilenumbruch im Quelltext)
                            " müssen mit \ maskiert werden " -> \
                        */
                        // HTML-Seite aufbauen
                        WebClient.println("HTTP/1.1 200 OK");
                        WebClient.println("Content-type:text/html");

                        // Leerzeile zwingend erforderlich
                        WebClient.println();

                        // Gerüst der HTML-Seite:
                        WebClient.println("<!doctype html>");
                        WebClient.println("<html>");

                        WebClient.println("<body>");

                        // h2 -> Überschrift, hr horizontale Linie
                        WebClient.println("<h2>Ampel mit WiFi-Modul schalten</h2>");
                        WebClient.println("<hr>");

                        // table = Tabelle, tr = Tabelle Zeile, td = Tabelle Zelle
                        WebClient.println("<table><tr>");
```

```
// rote LED ist eingeschaltet -> roter Hintergrund
/*
    style = Stil des Buttons bestimmen:
    background-color = Hintergrundfarbe, width/height = Breite/Höhe
    cursor: pointer = Cursor als Hand darstellen,
    border-radius: 50% = runder Button,
    border = Rand des Buttons als 2 Pixel breite durchgezogene Linie (solid)
    onclick: beim Klick auf den Button wird die URL RotAus übergeben,
    sie wird später ausgewertet
*/
if (RotAn)
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:#FF6565;\"");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;\"");
    WebClient.print(" font-size:14pt;\"");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'\"");
    WebClient.print(" type='button'\"");
    WebClient.println(" value='rot'\"");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='RotAus'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

// rote LED ist ausgeschaltet -> weißer Hintergrund
else
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:white;\"");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;\"");
    WebClient.print(" font-size:14pt;\"");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'\"");
    WebClient.print(" type='button'\"");
    WebClient.println(" value='rot'\"");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='RotEin'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

// gelbe LED ist eingeschaltet -> gelber Hintergrund
if (GelbAn)
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:#FFFFB65;\"");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;\"");
    WebClient.print(" font-size:14pt;\"");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'\"");
    WebClient.print(" type='button'\"");
    WebClient.println(" value='gelb'\"");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='GelbAus'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

// gelbe LED ist ausgeschaltet -> weißer Hintergrund
else
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:white;\"");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;\"");
    WebClient.print(" font-size:14pt;\"");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'\"");
    WebClient.print(" type='button'\"");
```

```
    WebClient.println(" value='gelb'');");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='GelbEin'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

// grüne LED ist eingeschaltet -> grüner Hintergrund
if (GruenAn)
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:green;'");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;");
    WebClient.print(" font-size:14pt;");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'");
    WebClient.print(" type='button'");
    WebClient.println(" value='gr&uuml;n'\"");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='GruenAus'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

// grüne LED ist ausgeschaltet -> weißer Hintergrund
else
{
    WebClient.print("<td><input style='background-color:white;'");
    WebClient.print(" width:150px;height:150px; cursor:pointer;");
    WebClient.print(" font-size:14pt;");
    WebClient.print(" border-radius:50%;border: 2px solid black;'");
    WebClient.print(" type='button'");
    WebClient.println(" value='gr&uuml;n'\"");
    WebClient.println(" onClick=\"location.href='GruenEin'\\">\"");
    WebClient.println("</td><tr>");
}

WebClient.println("</table>");
WebClient.println("<hr />");

// IPs anzeigen
WebClient.print("<b>Eigene IP: ");
WebClient.print(WebClient.remoteIP());
WebClient.print("</b>");
WebClient.print("<br><b>IP Arduino: ");
WebClient.print(WiFi.localIP());
WebClient.print("</b>");
WebClient.println("</body>");
WebClient.println("</html>");

// HTTP-Antwort endet mit neuer Zeile
WebClient.println();

// Seite vollständig geladen -> loop verlassen
break;
}

// wenn SchaltungLesen nicht leer ist -> Inhalt löschen
else SchaltungLesen = "";
}
```

```
// bei einem anderen Zeichen als return (\r)
// -> Zeichen dem String SchaltungLesen hinzufügen
else if (Zeichen != '\r') SchaltungLesen += Zeichen;

// indexOf überprüft, ob die Zeichenfolge
// im String SchaltungLesen enthalten ist
// der Zusatnd der jeweiligen LED (ein/aus) wird mit ! "umgedreht":
// false->true, true->false
if (SchaltungLesen.indexOf("RotEin") > 0)
{
    digitalWrite(ROT, HIGH);
    RotAn = !RotAn;
}
if (SchaltungLesen.indexOf("RotAus") > 0)
{
    digitalWrite(ROT, LOW);
    RotAn = !RotAn;
}

if (SchaltungLesen.indexOf("GelbEin") > 0)
{
    digitalWrite(GELB, HIGH);
    GelbAn = !GelbAn;
}

if (SchaltungLesen.indexOf("GelbAus") > 0)
{
    digitalWrite(GELB, LOW);
    GelbAn = !GelbAn;
}

if (SchaltungLesen.indexOf("GruenEin") > 0)
{
    digitalWrite(GRUEN, HIGH);
    GruenAn = !GruenAn;
}

if (SchaltungLesen.indexOf("GruenAus") > 0)
{
    digitalWrite(GRUEN, LOW);
    GruenAn = !GruenAn;
}

}
}

WebClient.stop();
}
}
```